KOMATSU

PC240LC-11
PC240NLC-11

Motor Komatsu EU Stage V

PC240

EXCAVADORA HIDRÁULICA

POTENCIA DEL MOTOR
141 kW / 189 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
PC240LC-11: 25.300 - 27.530 kg
PC240NLC-11: 24.700 - 26.630 kg

CAPACIDAD DEL CAZO
max. 1,89 m³

A simple vista

POTENCIA DEL MOTOR
141 kW / 189 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
PC240LC-11: 25.300 - 27.530 kg
PC240NLC-11: 24.700 - 26.630 kg

CAPACIDAD DEL CAZO
max. 1,89 m³

PRÁCTICAS Y CON UN EXCEPCIONAL RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL

Potentes y respetuosas con el medio ambiente

- Motor Komatsu EU Stage V
- Apagado automático a ralentí
- Tecnologías Komatsu para mayor ahorro de combustible

Confortable control ergonómico

- Asiento para el operador con suspensión neumática
- Diseñada para reducir los niveles de ruido
- Gran monitor

Máxima eficiencia

- Elevada productividad
- Versatilidad integrada y excelente productividad
- Gestión del motor optimizada
- Eficiencia hidráulica mejorada
- Komatsu Integrated Attachment Control (KIAC)

La seguridad es lo primero

- Komatsu SpaceCab™
- KomVision, pack de cámaras con vista de pájaro
- Sistema de detección de punto muerto

Calidad en la que se puede confiar

- Componentes de calidad Komatsu
- Amplia red de soporte para distribuidores

KOMTRAX

- Sistema de gestión remota exclusivo de Komatsu
- Comunicación móvil 3G
- Antena de comunicaciones integrada
- Más datos e informes de funcionamiento

KOMATSU CARE™

Programa de mantenimiento para los clientes de Komatsu

Potentes y respetuosas con el medio ambiente

Mayor productividad

El modelo PC240LC/NLC-11 es rápido y exacto. Cuenta con un potente motor Komatsu EU Stage V, el sistema hidráulico CLSS de Komatsu y la comodidad de primera clase de Komatsu para aportar una respuesta rápida y una productividad sin precedentes en su clase.

Tecnologías Komatsu para mayor ahorro de combustible

El consumo de combustible de PC240LC/NLC-11 es un 6% inferior. Se ha mejorado la gestión del motor. La velocidad variable del motor y de las bombas hidráulicas garantizan la eficiencia y la precisión durante movimientos únicos y combinados.

Apagado automático a ralentí

El apagado automático a ralentí de Komatsu apaga el motor automáticamente transcurrido un periodo de tiempo determinado. Esta función puede programarse fácilmente de 5 a 60 minutos, para reducir el consumo de combustible innecesario y las emisiones, y reducir los costes de operación. El Ecoindicador y el registro de consejos de operación del monitor de la cabina llevan a cabo un funcionamiento eficiente.

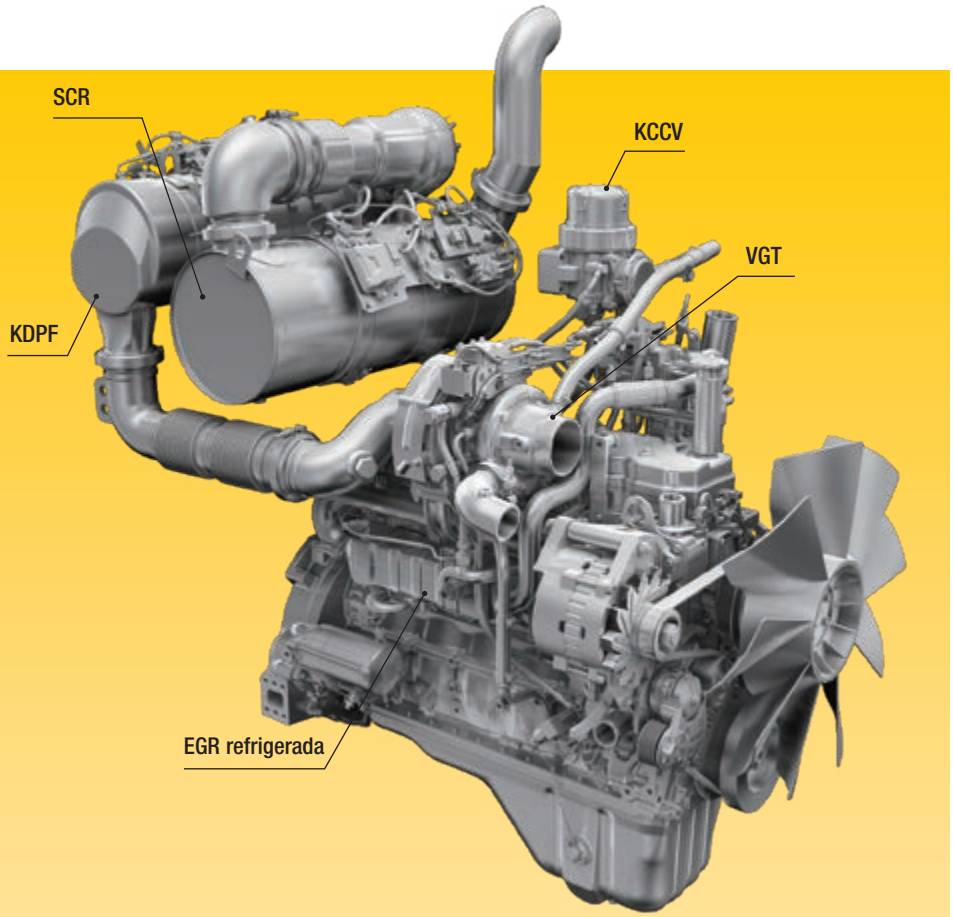

Recirculación de los gases de escape (EGR)
La EGR refrigerada es una tecnología de solvencia contrastada en los actuales motores Komatsu. La mayor capacidad del refrigerador EGR actualmente asegura emisiones muy bajas de NOx y un mejor rendimiento del motor.

Komatsu recirculación de los gases del cárter (KCCV)
Las emisiones del cárter (soplado de gases internos) pasan a través de un filtro CCV. El aceite atrapado en el filtro regresa al cárter y el gas filtrado vuelve al sistema admisión.

Common Rail de alta presión (HPCR)
Para lograr la combustión completa del combustible y reducir las emisiones, el sistema de inyección Common Rail de alta presión se controla por ordenador para suministrar la cantidad exacta de combustible presurizado a la cámara de combustión de nuevo diseño mediante múltiples inyecciones.

Turbocompresor de geometría variable (VGT)
El VGT proporciona el caudal óptimo a la cámara de combustión del motor en todas las condiciones de revoluciones y carga. Los gases de escape son más limpios y el consumo de combustible mejora a la vez que se mantienen la potencia y el rendimiento.

Conforme a la norma EU Stage V

El motor Komatsu EU Stage V es productivo, fiable y eficiente. Además de tener un rendimiento superior, gracias a sus emisiones extremadamente bajas y su bajo impacto medioambiental, ayuda a reducir los costes de funcionamiento y permitir al operador trabajar con total tranquilidad.

Post tratamiento intensivo

El sistema post tratamiento combina un Filtro Komatsu de partículas diésel (KDPF) y un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). El SCR inyecta la cantidad adecuada de AdBlue® en el momento justo para descomponer el NOx en agua (H_2O) y gas de nitrógeno no tóxico (N_2). Con este sistema las emisiones de NOx se reducen en un 80% en comparación con los motores EU Stage IIIB.

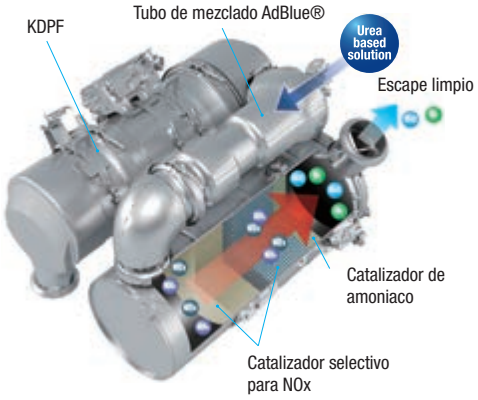

Eco-indicador, consejos de operación e indicador de consumo de combustible

Registro de consejos de operación

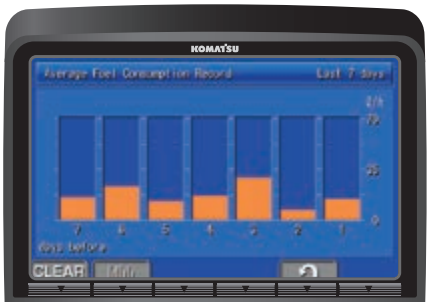

Historial del consumo de combustible

Máxima eficiencia

Versatilidad integrada

Potente y precisa, la excavadora PC240LC/NLC-11 de Komatsu está equipada para realizar con eficacia cualquier trabajo que requiera su negocio. El sistema hidráulico original Komatsu siempre garantiza un control y una productividad máxima en espacios grandes o pequeños para excavar, abrir zanjas o preparar terrenos.

Gran cantidad de opciones

Hay dos líneas de implementos opcionales disponibles y una configuración de memoria para 15 implementos de fácil configuración. Todo ello combinado con el circuito hidráulico de enganche rápido (equipamento éstandar) hace que cambiar la forma de trabajar sea más fácil que nunca. Gracias a la gama de brazos y chasis podrá configurar la PC240LC/NLC-11 para adecuarse a necesidades específicas de transporte, condición operativa o carga.

6 modos de trabajo

El modelo PC240LC/NLC-11 ofrece la potencia necesaria con el mínimo consumo de combustible. Hay seis modos de trabajo disponibles: Potencia, Elevación, Martillo, Economía, Potencia del implemento y Economía del implemento. El operador puede lograr el equilibrio ideal del modo Economía entre potencia y ahorro para adecuarlo al trabajo que tiene entre manos. El caudal de aceite hidráulico suministrado para la línea de implementos se ajusta directamente desde el monitor, único en el mercado.

Cuatro longitudes de brazo disponibles

Dos líneas hidráulicas opcionales para montar una variedad de implementos

Komatsu Integrated Attachment Control (KIAC) para hasta 15 configuraciones de implementos para ajustar el caudal aceite y presión

Versatilidad al alcance de sus manos: seleccione la configuración perfecta para cada trabajo

KOMATSU
PC
240
LC

Confortable control ergonómico

Mayor comodidad

La amplia cabina Komatsu SpaceCab™ dispone de un asiento con un respaldo alto, calefactado, con suspensión neumática y con un reposabrazos ajustable que proporciona una mejor comodidad al operario. Los controles ergonómicos y de gran visibilidad ayudan a maximizar la productividad del operador.

Máximo confort para el operador

Además de la radio de serie, PC240LC/NLC-11 cuenta con una entrada auxiliar para conectar dispositivos externos y reproducir música por los altavoces de la cabina. También se han incorporado puertos de 12 voltios en la cabina. Los controles proporcionales vienen de serie para permitir el funcionamiento seguro y preciso de los implementos.

Diseñada para reducir los niveles de ruido

Las excavadoras hidráulicas Komatsu presentan unos niveles de ruido externo muy bajos y resultan especialmente adecuadas para trabajos en espacios reducidos o en áreas urbanas. El uso óptimo de la tecnología de reducción de ruido y de materiales absorbentes del sonido ayuda a que los niveles de ruido en el interior de las excavadoras sean comparables a los del interior de un automóvil.

Un control práctico, ergonómico y preciso: joysticks con botón de control proporcional para implementos

Mucho espacio de almacenamiento, una caja para frío/calor, una caja para revistas y un hueco portabebidas

Reposabrazos con ajuste de altura muy sencillo

Tecnología informática y de comunicación

Costes de funcionamiento inferiores

Komatsu ICT contribuye a la reducción de los costes de funcionamiento ya que asiste a la gestión cómoda y eficiente de las operaciones. De hecho, aumenta el nivel de satisfacción del cliente y el factor competitivo de nuestros productos.

Gran monitor

Fácilmente personalizable, con entradas sencillas o teclas y una selección de 26 idiomas, el gran monitor le permite acceder con sus manos a una amplia gama de funciones y de información. La pantalla principal incorpora por defecto la visión de la cámara trasera y un indicador AdBlue®.

Una interfaz evolutiva

La información importante ahora es más fácil de encontrar y de entender que nunca gracias a la interfaz de monitor actualizada. La pantalla principal óptima del trabajo en curso puede seleccionarse pulsando simplemente F3.

Visualización rápida de los registros de funcionamiento

Con el sistema KomVision, sistema de cámaras trasera y laterales con vista de pájaro 360º

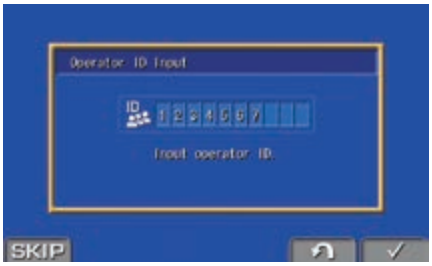

Función de identificación del operador

La seguridad es lo primero

Óptima seguridad en el lugar de trabajo

Las funciones de seguridad de Komatsu PC240LC/NLC-11 cumplen con los últimos estándares de la industria y funcionan en sinergia para minimizar los riesgos de las personas que se encuentran en la máquina y alrededor de la misma. El sistema de detección del punto muerto para desplazamiento y palancas del equipo de trabajo aumenta la seguridad en la obra, junto a un aviso sonoro del cinturón de seguridad y otro de desplazamiento. Las placas antideslizantes de gran durabilidad – con recubrimiento adicional de alta fricción – mantienen una excelente sujeción a largo plazo.

Cámaras sitema KomVision

Excepcional protección para el operador

Barandillas y placas antideslizantes

KomVision

El sistema de cámaras KomVision proporciona constantemente al operador una visión excepcionalmente clara de todo el área de trabajo. Esto permite que el operador pueda trabajar con comodidad y con unas buenas condiciones de trabajo.

Komatsu SpaceCab™

La cabina ROPS está provista de un bastidor de acero tubular y proporciona una gran durabilidad y resistencia al impacto, con gran capacidad de absorción. El cinturón de seguridad está bien diseñado para mantener al operario en la zona de seguridad de la cabina en caso de vuelco. Como opción, puede equiparse con un sistema de protección contra caída de objetos (FOPS) con protección delantera abatible.

Mantenimiento seguro

Protecciones térmicas colocadas alrededor de las partes más calientes del motor, la correa del ventilador y las poleas bien protegidas, una partición bomba/motor que impide que el aceite hidráulico llegue al motor y unos pasamanos excepcionalmente resistentes. Fieles a la tradición de Komatsu, se ofrece el nivel de seguridad más elevado para que el mantenimiento sea rápido y sencillo.

Calidad en la que se puede confiar

Calidad Komatsu

Con las últimas técnicas informáticas y un completo programa que somete a las máquinas a pruebas exhaustivas, la experiencia mundial de Komatsu produce equipos para adecuarse a sus requisitos más exigentes. Los principales componentes de la PC240LC/NLC-11 han sido diseñados y fabricados directamente por Komatsu y las funciones básicas de la máquina están perfectamente diseñadas para obtener una excavadora productiva y de gran fiabilidad.

Diseño resistente

La máxima resistencia y la durabilidad son las piedras angulares de la filosofía de Komatsu, además de la seguridad y un excelente servicio de atención al cliente. Se utilizan placas y elementos de una sola pieza en áreas clave de la estructura de la máquina para una buena distribución de la carga. Las nervaduras de gran durabilidad que se encuentran en la parte inferior del brazo protegen la estructura de los daños por impacto.

Amplia red de soporte

El objetivo de la amplia red de distribución y de concesionarios de Komatsu es ayudarle a mantener su flota de máquinas en unas condiciones óptimas. Existen paquetes de asistencia personalizada, con disponibilidad exprés de recambios, a fin de garantizar que su máquina Komatsu continúe funcionando al límite.

Diseño durable y fiable del tren de rodaje para la máxima protección

Placas superiores e inferiores de una única pieza, base de la pluma fundido

Facilidad de mantenimiento

Puntos de servicio centrales

Komatsu ha creado el modelo PC240LC/NLC-11 con puntos de mantenimiento estratégicamente dispuestos para facilitar y acelerar las revisiones y trabajos de mantenimiento necesarios.

Komatsu CARE™

Komatsu CARE™ es un programa de mantenimiento que viene de serie con su máquina nueva Komatsu. Cubre los mantenimientos programados por fábrica realizados por técnicos cualificados de Komatsu con recambios originales Komatsu. Dependiendo del motor que monte su máquina también ofrece una cobertura adicional para el filtro Komatsu de partículas diésel (KDPF) o el catalizador de oxidación diesel Komatsu (KDOC), y para el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). Contacte con su distribuidor Komatsu más cercano para conocer las condiciones de aplicación.

Filtros de aceite de gran durabilidad

El filtro de aceite hidráulico original Komatsu usa material de alto rendimiento para el reemplazo de los elementos en intervalos de tiempo largos, lo que reduce considerablemente los costes de mantenimiento.

Depósito AdBlue®

Para facilitar el acceso, el depósito AdBlue® se encuentra instalado en la escalera delantera.

Garantía flexible

Cuando usted compra equipo Komatsu, gana el acceso a una amplia gama de programas y servicios que han sido diseñados para ayudarle a rentabilizar al máximo su inversión. Por ejemplo, el Programa de Garantía Flexible de Komatsu proporciona una serie de opciones de mayor garantía para la máquina y sus componentes. Con ello puede satisfacer sus necesidades y actividades específicas. Este programa está diseñado para reducir los costes totales de funcionamiento.



Pantalla de mantenimiento básico



Pantalla de regeneración del dispositivo de emisiones para KDPF



Nivel de AdBlue® y guía de llenado

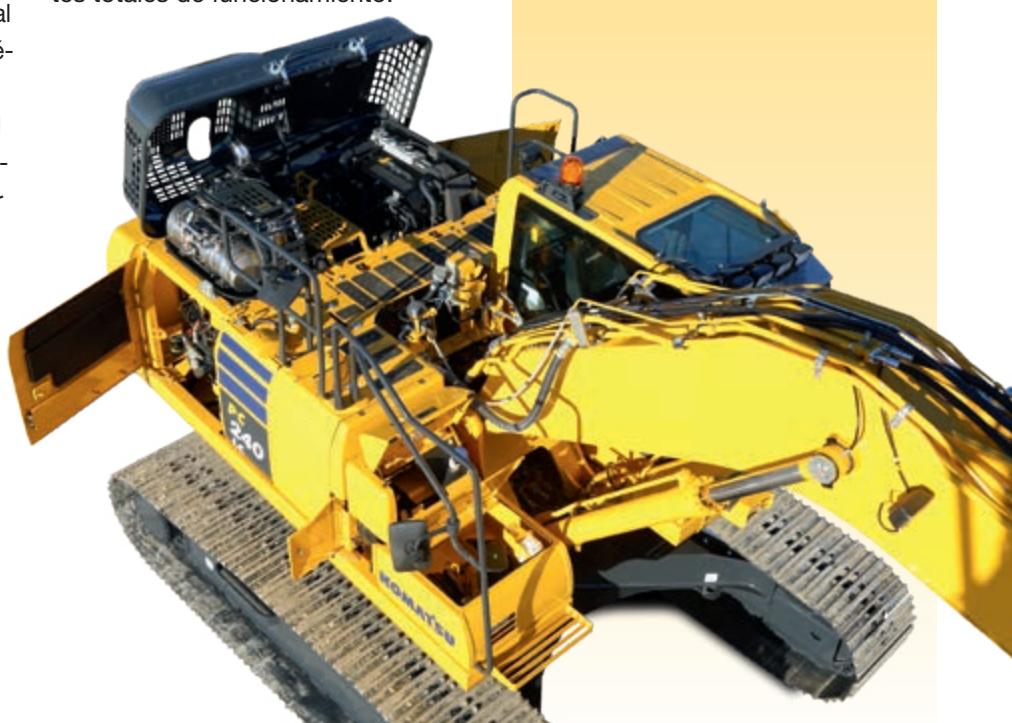

KOMTRAX

La vía para una mayor productividad

KOMTRAX es lo último en tecnología de monitorización. Es compatible con el PC, el teléfono inteligente o la tableta y suministra la información pertinente que le permitirá ahorrar y conocer su flota y sus equipos, además de que ofrece abundante información para organizar los picos de rendimiento de cada máquina. Esta información, adecuadamente integrada en una red de soporte, le permitirá un mantenimiento proactivo y preventivo y le ayudará a gestionar eficazmente su negocio.

Conocimiento

Obtenga respuestas rápidas a cuestiones básicas e importantes sobre su maquinaria: qué están haciendo, cuándo lo hicieron, dónde se encuentran, cómo pueden utilizarse más eficientemente, y cuándo deben ser sometidas a revisión. Los datos de rendimiento se envían vía la tecnología de comunicación inalámbrica (satélite, GPRS o 3G dependiendo del modelo) desde la máquina hasta un ordenador y al distribuidor local de Komatsu, que se encuentra a su disposición para suministrarle los análisis pertinentes.

Información

La exhaustiva información que KOMTRAX pone en sus manos 24 horas al día los 7 días de la semana le permite tomar mejores decisiones cotidianamente, así como decisiones estratégicas a largo plazo sin costes adicionales. Podrá anticiparse a los problemas, personalizar los programas de mantenimiento, minimizar los periodos de parada técnica y mantener sus máquinas donde deben estar trabajando.

Gestión

KOMTRAX permite la gestión de la flota conveniente desde Internet, esté donde esté. Los datos son analizados y presentados específicamente para una lectura fácil e intuitiva en mapas, listas, gráficos y tablas. Así podrá anticipar tareas de mantenimiento y las piezas que sus máquinas podrían requerir, además de permitirle solucionar problemas antes de que lleguen los técnicos de Komatsu.

Datos técnicos

MOTOR

Modelo	Komatsu SAA6D107E-3
Tipo	Inyección directa common rail, refrigerado por agua, turbocompresor y postenfriado por aire, con control de emisiones de escape
Potencia del motor	
A las revoluciones del motor	2.000 rpm
ISO 14396	141 kW / 189 HP
ISO 9249 (potencia neta del motor)	132 kW / 177 HP
N° de cilindros	6
Cilindro × carrera	107 × 124 mm
Cilindrada	6,69 l
Filtro de aire	De tipo elemento doble con indicador de estado en el panel de control y evacuador de polvo automático
Refrigeración	Ventilador tipo succión con rejilla para insectos en el radiador
Combustible	Diesel de acuerdo a la norma EN 590 clase 2/Grado D. Capacidad del combustible parafínico (HVO, GTL, BTL) conforme a la norma EN 15940:2016

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	HydrauMind. Sistema de centro cerrado con sensor de carga y válvulas compensadoras de presión
Circuitos adicionales	2 circuitos adicionales con control proporcional (opcional)
Bomba principal	2 bombas de pistones de caudal variable para alimentar los circuitos de pluma, brazo, cazo, giro y desplazamiento
Máximo caudal de la bomba	2 × 237,5 l/min
Tara de las válvulas de descarga	
Implemento	380 kg/cm²
Desplazamiento	380 kg/cm²
Giro	295 kg/cm²
Circuito piloto	33 kg/cm²

CAPACIDADES DE LLENADO

Depósito de combustible	400 l
Radiador	36,0 l
Aceite motor	23,1 l
Transmisión de giro	7,2 l
Depósito hidráulico	132 l
Mando final (a cada lado)	5,0 l
Depósito AdBlue®	23,1 l

SISTEMA DE GIRO

Tipo	Motor de pistones axiales con transmisión a través de caja de cambios de doble reducción planetaria
Bloqueo del giro	Freno multidisco en baño de aceite, accionado eléctricamente, integrado en el motor de giro
Velocidad de giro	0 - 11,7 rpm
Par de giro	75 kNm

TRANSMISIÓN Y FRENOS

Control de dirección	2 mandos con pedales que dan un control total e independiente de cada oruga
Sistema de transmisión	Hidrostática
Operación de desplazamiento	Selección automática de 3 velocidades
Pendiente máxima superable	70%, 35°
Velocidades de desplazamiento	
Lo / Mi / Hi	3,0 / 4,1 / 5,5 km/h
Fuerza de tracción máxima	20.570 kg
Sistema de frenado	Discos accionados hidráulicamente en cada motor de desplazamiento

TREN DE RODAJE

Construcción	Sección central del bastidor en X con bastidores de orugas de sección en caja
Conjunto de orugas	
Tipo	Totalmente sellado
Tejas (cada lado)	51 (PC240LC), 49 (PC240NLC)
Tensión	Combinación de unidad hidráulica y resorte
Rodillos	
Rodillos de rodadura (cada lado)	10 (PC240LC), 9 (PC240NLC)
Rodillos superiores (cada lado)	2

MEDIO AMBIENTE

Emisiónes del motor	Cumple totalmente las normas sobre emisión EU Stage V
Niveles de ruido	
LwA ruido externo	103 dB(A) (2000/14/EC Stage II)
LpA ruido interior	70 dB(A) (ISO 6396 nivel de ruido dinámico)
Niveles de vibración (EN 12096:1997)	
Mano/brazo	≤ 2,5 m/s² (incertidumbre K = 0,53 m/s²)
Cuerpo	≤ 0,5 m/s² (incertidumbre K = 0,28 m/s²)

Contiene gases fluorados de efecto invernadero HFC-134a (índice GWP 1430). Cantidad de gas 0,9 kg, equivalente CO_2 1,29 t

PESO OPERATIVO (VALORES APROXIMADOS)

	PLUMA DE 1 PIEZA				PLUMA DE 2 PIEZAS			
	PC240LC-11		**PC240NLC-11**		**PC240LC-11**		**PC240NLC-11**	
Tejas de triple garra	Peso operativo	Presión sobre suelo	Peso operativo	Presión sobre suelo	Peso operativo	Presión sobre suelo	Peso operativo	Presión sobre suelo
600 mm	25.300 kg	0,51 kg/cm²	24.700 kg	0,52 kg/cm²	26.630 kg	0,54 kg/cm²	26.030 kg	0,55 kg/cm²
700 mm	25.600 kg	0,44 kg/cm²	25.000 kg	0,45 kg/cm²	26.930 kg	0,46 kg/cm²	26.330 kg	0,47 kg/cm²
800 mm	25.900 kg	0,39 kg/cm²	25.300 kg	0,40 kg/cm²	27.230 kg	0,41 kg/cm²	26.630 kg	0,42 kg/cm²
900 mm	26.200 kg	0,35 kg/cm²	–	–	27.530 kg	0,37 kg/cm²	–	–

Peso incluyendo equipamiento de trabajo especificado, brazo de 3,0 m, cazo de 735 kg, el operador, lubricante, refrigerante, el depósito de combustible lleno y el equipamiento de serie.

Dimensiones & prestaciones

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA		PC240LC-11	PC240NLC-11
A	Anchura total de la estructura superior	2.705 mm	2.705 mm
B	Altura total hasta el techo de la cabina	3.055 mm	3.055 mm
C	Longitud total de la máquina base	5.305 mm	5.210 mm
D	Longitud cuerpo posterior	2.985 mm	2.985 mm
	Radio giro trasero	3.020 mm	3.020 mm
E	Altura libre bajo el contrapeso	1.100 mm	1.100 mm
F	Altura del capó de la máquina	2.265 mm	2.265 mm
F'	Altura del capó de la máquina (a la cubierta de motor)	2.780 mm	2.780 mm
G	Altura libre mínima	440 mm	440 mm
H	Distancia central entre ejes	3.845 mm	3.655 mm
I	Longitud del tren de rodaje	4.640 mm	4.450 mm
J	Ancho de vía	2.580 mm	2.380 mm
K	Anchura de las tejas	600, 700, 800, 900 mm	600, 700, 800 mm
L	Anchura total con tejas de 600 mm	3.180 mm	2.980 mm
	Anchura total con tejas de 700 mm	3.280 mm	3.080 mm
	Anchura total con tejas de 800 mm	3.380 mm	3.180 mm
	Anchura total con tejas de 900 mm	3.480 mm	–

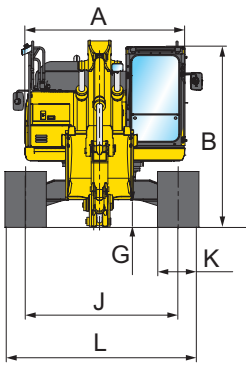

PLUMA DE 1 PIEZA

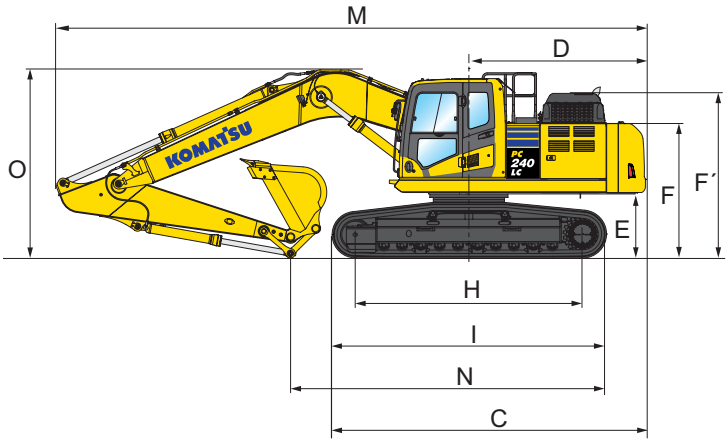

PLUMA DE 2 PIEZAS

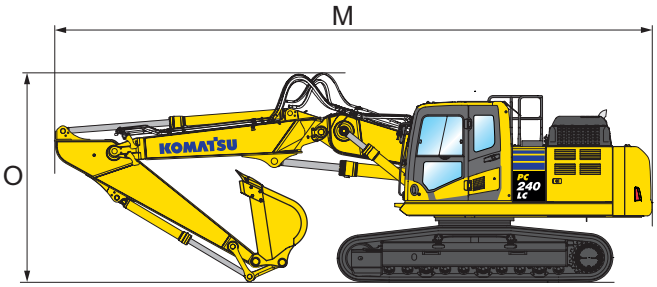

DIMENSIONES DE TRANSPORTE		PLUMA DE 1 PIEZA				PLUMA DE 2 PIEZAS		
	Brazo	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
M	Longitud de transporte	9.945 mm	10.040 mm	9.965 mm	10.010 mm	10.170 mm	10.120 mm	10.100 mm
N	Longitud sobre suelo (transporte) (PC240LC)	6.600 mm	6.115 mm	5.390 mm	4.950 mm	6.795 mm	6.170 mm	5.895 mm
	Longitud sobre suelo (transporte) (PC240NLC)	6.460 mm	6.020 mm	5.260 mm	4.860 mm	6.700 mm	6.700 mm	5.800 mm
O	Altura total (hasta las tuberías)	3.220 mm	3.295 mm	3.185 mm	3.270 mm	3.445 mm	3.540 mm	3.680 mm

Dimensiones & prestaciones

PC240LC-11 / CAPACIDAD MÁX. Y PESO DEL CAZO

	PLUMA DE 1 PIEZA							
Brazo	2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m	
Material con densidad máxima de 1,2 t/m³	1,89 m³	1.300 kg	1,89 m³	1.300 kg	1,89 m³	1.300 kg	1,82 m³	1.250 kg
Material con densidad máxima de 1,5 t/m³	1,89 m³	1.300 kg	1,82 m³	1.250 kg	1,64 m³	1.175 kg	1,54 m³	1.125 kg
Material con densidad máxima de 1,8 t/m³	1,67 m³	1.175 kg	1,58 m³	1.125 kg	1,40 m³	1.075 kg	1,33 m³	1.025 kg

PC240NLC-11 / CAPACIDAD MÁX. Y PESO DEL CAZO

	PLUMA DE 1 PIEZA							
Brazo	2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m	
Material con densidad máxima de 1,2 t/m³	1,89 m³	1.300 kg	1,89 m³	1.225 kg	1,70 m³	1.125 kg	1,58 m³	1.100 kg
Material con densidad máxima de 1,5 t/m³	1,70 m³	1.175 kg	1,59 m³	1.125 kg	1,44 m³	1.050 kg	1,34 m³	1.000 kg
Material con densidad máxima de 1,8 t/m³	1,47 m³	1.075 kg	1,38 m³	1.025 kg	1,20 m³	975 kg	1,16 m³	950 kg

PC240LC-11 / CAPACIDAD MÁX. Y PESO DEL CAZO

	PLUMA DE 2 PIEZAS					
Brazo	2,5 m		3,0 m		3,5 m	
Material con densidad máxima de 1,2 t/m³	2,16 m³	1.405 kg	1,95 m³	1.310 kg	1,83 m³	1.255 kg
Material con densidad máxima de 1,5 t/m³	1,83 m³	1.255 kg	1,65 m³	1.175 kg	1,55 m³	1.130 kg
Material con densidad máxima de 1,8 t/m³	1,58 m³	1.150 kg	1,43 m³	1.080 kg	1,34 m³	1.040 kg

PC240NLC-11 / CAPACIDAD MÁX. Y PESO DEL CAZO

	PLUMA DE 2 PIEZAS					
Brazo	2,5 m		3,0 m		3,5 m	
Material con densidad máxima de 1,2 t/m³	1,95 m³	1.310 kg	1,74 m³	1.215 kg	1,65 m³	1.175 kg
Material con densidad máxima de 1,5 t/m³	1,65 m³	1.175 kg	1,47 m³	1.095 kg	1,39 m³	1.060 kg
Material con densidad máxima de 1,8 t/m³	1,43 m³	1.080 kg	1,27 m³	1.010 kg	1,21 m³	980 kg

Capacidad máx. y peso de conformidad con ISO 10567:2007.
Por favor, consulten a su distribuidor para la correcta selección de cazos y accesorios según la aplicación.

FUERZA EN EL CAZO Y EL BRAZO

Brazo	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
Fuerza de arranque en el cazo	18.800 kg	18.800 kg	16.200 kg	16.200 kg
Fuerza de arranque en el cazo en modo PowerMax	20.100 kg	20.100 kg	17.500 kg	17.500 kg
Fuerza de excavación en el brazo	15.300 kg	14.100 kg	12.300 kg	10.500 kg
Fuerza de excavación en el brazo en modo PowerMax	16.400 kg	15.100 kg	13.200 kg	11.200 kg

KOMATSU

Alcance del equipo de trabajo

PLUMA DE 1 PIEZA

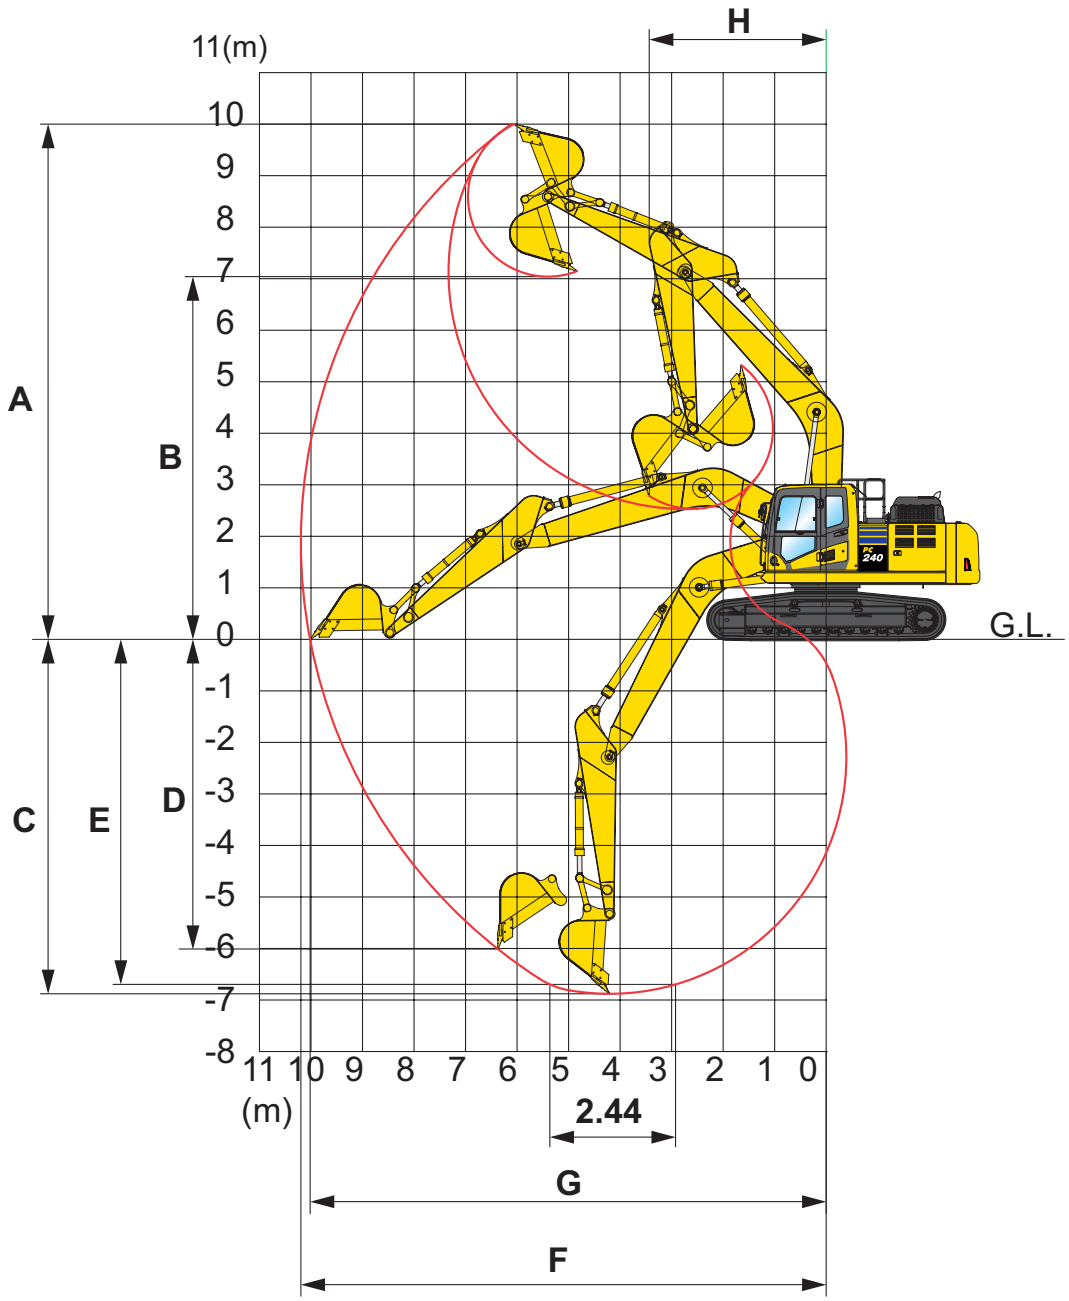

BRAZO		2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
A	Altura máxima de excavación	9.665 mm	9.790 mm	10.000 mm	10.300 mm
B	Altura máxima de descarga	6.715 mm	6.860 mm	7.035 mm	7.360 mm
C	Profundidad máxima de excavación	5.825 mm	6.320 mm	6.920 mm	7.320 mm
D	Profundidad máxima de excavación en pared vertical	4.750 mm	5.130 mm	6.010 mm	6.230 mm
E	Profundidad máx. de excavación con recorrido de 2.440 mm	5.585 mm	6.100 mm	6.700 mm	7.150 mm
F	Alcance máximo de excavación	9.270 mm	9.670 mm	10.180 mm	10.580 mm
G	Alcance máximo al nivel del suelo	9.070 mm	9.480 mm	10.020 mm	10.420 mm
H	Radio mínimo de giro	3.300 mm	3.320 mm	3.450 mm	3.340 mm

PLUMA DE 2 PIEZAS

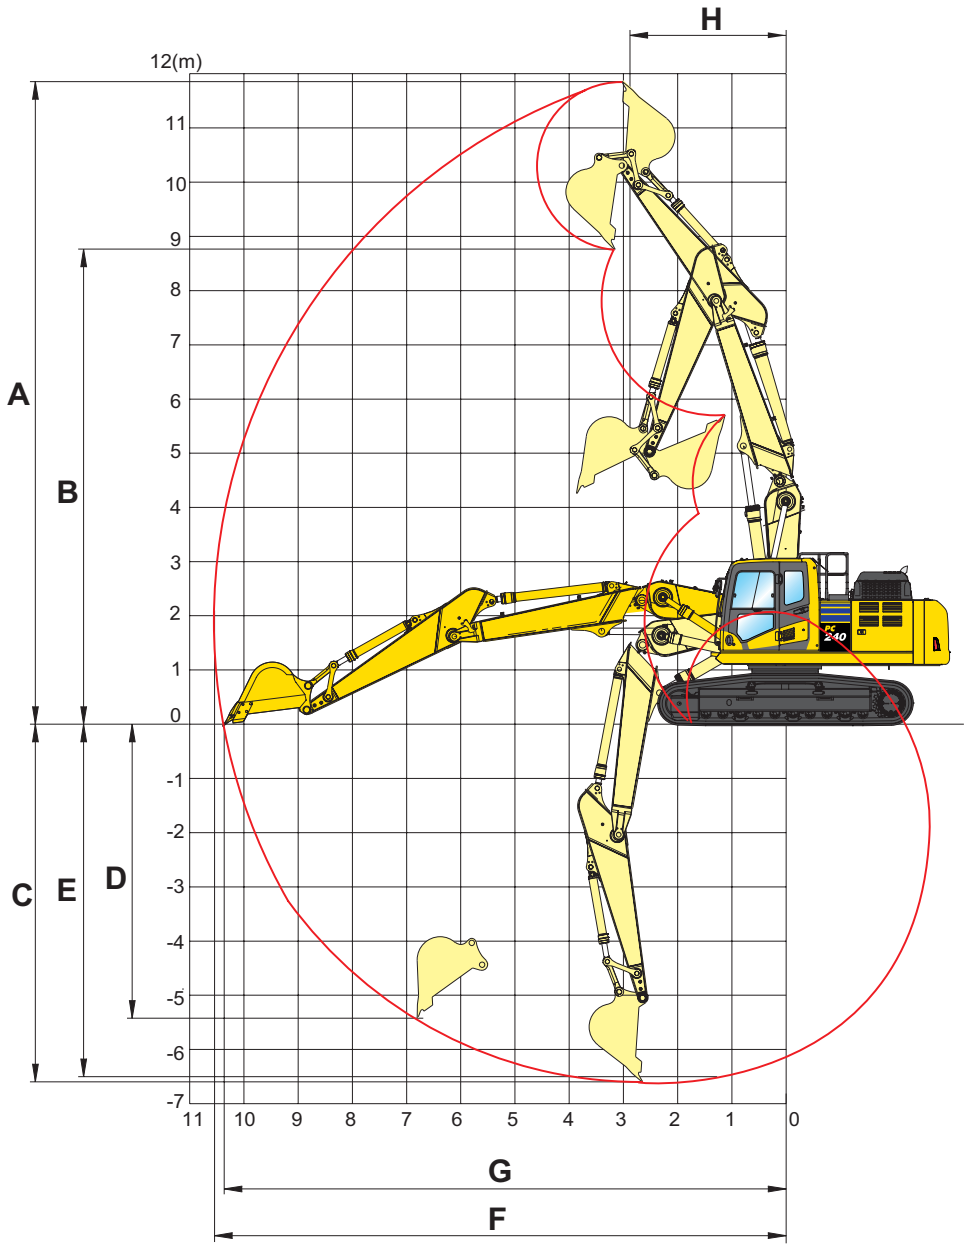

BRAZO		2,5 m	3,0 m	3,5 m
A	Altura máxima de excavación	11.360 mm	11.855 mm	12.180 mm
B	Altura máxima de descarga	8.265 mm	8.745 mm	9.245 mm
C	Profundidad máxima de excavación	6.130 mm	6.600 mm	7.035 mm
D	Profundidad máxima de excavación en pared vertical	4.800 mm	5.430 mm	5.765 mm
E	Profundidad máx. de excavación con recorrido de 2.440 mm	6.030 mm	6.505 mm	6.950 mm
F	Alcance máximo de excavación	10.000 mm	10.550 mm	10.965 mm
G	Alcance máximo al nivel del suelo	9.885 mm	10.380 mm	10.790 mm
H	Radio mínimo de giro	2.945 mm	2.875 mm	3.005 mm

Capacidad de elevación

PC240LC-11 PLUMA DE 1 PIEZA

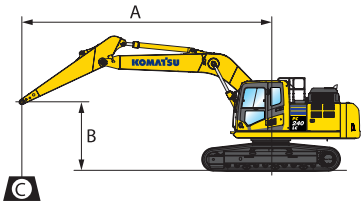

A – Alcance desde el centro de giro

B – Altura al cazo

C – Capacidad de elevación

– Capacidad nominal frontal

– Capacidad nominal lateral

– Capacidad nominal en alcance máximo

Con tejas de 700 mm

Peso:

Con brazo de 2,0 y 2,5 m: fijación y cilindro del cazo: 390 kg

Con brazo de 3,0 y 3,5 m: fijación y cilindro del cazo: 363 kg

Brazo	A / B		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
3,5 m	6,0 m	kg	*3.870	*3.870	*5.520	5.100	*5.740	*5.740						
	4,5 m	kg	*3.860	*3.860	*6.380	5.000	*6.630	*6.630						
	3,0 m	kg	*3.990	3.700	*7.050	4.840	*7.950	6.690	*9.860	*9.860	*15.240	*15.240		
	1,5 m	kg	*4.250	3.580	6.890	4.660	*9.340	6.350	*12.530	9.500				
	0,0 m	kg	*4.710	3.630	6.730	4.510	9.320	6.080	*14.310	9.050	*8.510	*8.510		
	– 1,5 m	kg	*5.490	3.870	6.640	4.440	9.160	5.940	14.570	8.870	*12.140	*12.140	*7.760	*7.760
	– 3,0 m	kg	6.590	4.410	6.670	4.460	9.140	5.930	14.590	8.880	*17.390	*17.390	*11.910	*11.910
	– 4,5 m	kg	8.640	5.690			9.310	6.070						
3,0 m	6,0 m	kg	*4.460	*4.460	*4.990	*4.990	*6.370	*6.370						
	4,5 m	kg	*4.440	4.290	*6.870	4.970	*7.240	6.960	*8.150	*8.150				
	3,0 m	kg	*4.590	3.960	7.070	4.830	*8.520	6.650	*10.840	10.080				
	1,5 m	kg	*4.910	3.850	6.900	4.680	9.600	6.340	*13.340	9.440				
	0,0 m	kg	*5.480	3.910	6.770	4.560	9.360	6.130	*14.800	9.100	*7.560	*7.560		
	– 1,5 m	kg	6.220	4.210	6.710	4.510	9.240	6.030	14.700	8.990	*12.510	*12.510	*8.160	*8.160
	– 3,0 m	kg	7.310	4.890			9.270	6.050	*14.660	9.040	*19.180	17.770	*13.240	*13.240
	– 4,5 m	kg												
2,5 m	6,0 m	kg	*6.610	5.530			*7.080	7.050						
	4,5 m	kg	*6.620	4.710	7.130	4.890	*7.880	6.840	*9.180	*9.180				
	3,0 m	kg	6.300	4.310	7.000	4.770	*9.090	6.550	*11.850	9.830				
	1,5 m	kg	6.130	4.180	6.860	4.640	9.510	6.270	*14.080	9.280				
	0,0 m	kg	6.310	4.270	6.760	4.550	9.310	6.090	14.750	9.030				
	– 1,5 m	kg	6.930	4.660			9.250	6.030	14.710	9.000	*13.550	*13.550		
	– 3,0 m	kg	8.460	5.600			9.340	6.110	*14.160	9.120	*19.730	17.970		
	– 4,5 m	kg												
2,0 m	6,0 m	kg	*7.010	6.100			*7.810	6.980	*8.190	*8.190				
	4,5 m	kg	*6.960	5.110			*8.500	6.800	*10.170	*10.170				
	3,0 m	kg	6.800	4.650	7.000	4.780	*9.630	6.520	*12.840	9.700				
	1,5 m	kg	6.620	4.510	6.890	4.680	9.520	6.280	*14.770	9.240				
	0,0 m	kg	6.860	4.640			9.370	6.150	14.820	9.100				
	– 1,5 m	kg	7.650	5.130			9.350	6.130	14.850	9.130	*13.800	*13.800		
	– 3,0 m	kg												
	– 4,5 m	kg												

* Capacidad de carga limitada por la capacidad hidráulica, no por riesgo de vuelco. Capacidad nominal según normas SAE J1097. En la capacidad nominal no se rebasa el 87% de la capacidad hidráulica, ni el 75% de la carga de vuelco. La capacidad de elevación indicada se basa en elevación con brazo desnudo. Cuando la elevación tiene lugar con equipo adicional instalado en el brazo, reste el peso de todo ese equipo adicional de los valores indicados.

PC240NLC-11 PLUMA DE 1 PIEZA

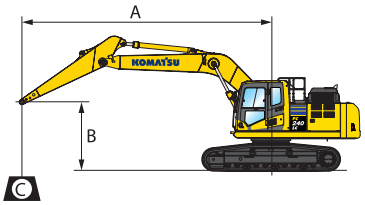

A – Alcance desde el centro de giro

B – Altura al cazo

C – Capacidad de elevación

– Capacidad nominal frontal

– Capacidad nominal lateral

– Capacidad nominal en alcance máximo

Con tejas de 600 mm

Peso:

Con brazo de 2,0 y 2,5 m: fijación y cilindro del cazo: 390 kg

Con brazo de 3,0 y 3,5 m: fijación y cilindro del cazo: 363 kg

Brazo	A / B		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
3,5 m	6,0 m	kg	*3.870	*3.870		*5.520	4.580	*5.740	*5.740					
	4,5 m	kg	*3.860	3.560		*6.380	4.480	*6.630	6.300					
	3,0 m	kg	*3.990	3.290		6.420	4.320	*7.950	5.970	*9.860	9.050	*15.240	*15.240	
	1,5 m	kg	*4.250	3.180		6.230	4.140	8.660	5.630	*12.530	8.350			
	0,0 m	kg	*4.710	3.220		6.070	4.000	8.370	5.370	13.120	7.910	*8.510	*8.510	
	– 1,5 m	kg	5.180	3.430		5.990	3.920	8.220	5.240	12.910	7.740	*12.140	*12.140	*7.760	*7.760
	– 3,0 m	kg	5.950	3.910		6.010	3.950	8.200	5.220	12.920	7.750	*17.390	14.820	*11.910	*11.910
	– 4,5 m	kg	7.770	5.030				8.360	5.360						
3,0 m	6,0 m	kg	*4.460	4.420		*4.990	4.520	*6.370	*6.370					
	4,5 m	kg	*4.440	3.830		6.560	4.450	*7.240	6.240	*8.150	*8.150			
	3,0 m	kg	*4.590	3.530		6.410	4.320	*8.520	5.930	*10.840	8.920			
	1,5 m	kg	*4.910	3.420		6.240	4.160	8.650	5.630	*13.340	8.300			
	0,0 m	kg	5.210	3.480		6.120	4.050	8.410	5.420	13.160	7.960	*7.560	*7.560	
	– 1,5 m	kg	5.630	3.730		6.060	4.000	8.300	5.320	13.030	7.860	*12.510	*12.510	*8.160	*8.160
	– 3,0 m	kg	6.600	4.340				8.320	5.340	13.100	7.910	*19.180	15.150	*13.240	*13.240
	– 4,5 m	kg													
2,5 m	6,0 m	kg	*6.610	4.950				*7.080	6.320					
	4,5 m	kg	6.220	4.210		6.470	4.370	*7.880	6.120	*9.180	*9.180			
	3,0 m	kg	5.710	3.840		6.340	4.260	8.870	5.830	*11.850	8.680			
	1,5 m	kg	5.550	3.710		6.200	4.130	8.570	5.560	13.370	8.140			
	0,0 m	kg	5.710	3.790		6.110	4.040	8.370	5.380	13.090	7.900			
	– 1,5 m	kg	6.260	4.130				8.310	5.330	13.050	7.870	*13.550	*13.550	
	– 3,0 m	kg	7.620	4.960				8.390	5.400	13.180	7.980	*19.730	15.330	
	– 4,5 m	kg												
2,0 m	6,0 m	kg	*7.010	5.460				*7.810	6.250	*8.190	*8.190			
	4,5 m	kg	6.770	4.570				*8.500	6.080	*10.170	9.230			
	3,0 m	kg	6.170	4.150		6.340	4.260	8.840	5.810	*12.840	8.560			
	1,5 m	kg	6.000	4.010		6.230	4.160	8.570	5.570	13.320	8.110			
	0,0 m	kg	6.200	4.120				8.420	5.440	13.150	7.970			
	– 1,5 m	kg	6.910	4.560				8.400	5.420	13.180	8.000	*13.800	*13.800	
	– 3,0 m	kg												
	– 4,5 m	kg												

* Capacidad de carga limitada por la capacidad hidráulica, no por riesgo de vuelco. Capacidad nominal según normas SAE J1097. En la capacidad nominal no se rebasa el 87% de la capacidad hidráulica, ni el 75% de la carga de vuelco. La capacidad de elevación indicada se basa en elevación con brazo desnudo. Cuando la elevación tiene lugar con equipo adicional instalado en el brazo, reste el peso de todo ese equipo adicional de los valores indicados.

Capacidad de elevación

PC240LC-11 PLUMA DE 2 PIEZAS

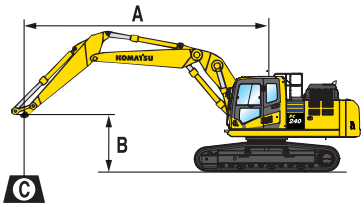

A – Alcance desde el centro de giro

B – Altura al cazo

C – Capacidad de elevación

– Capacidad nominal frontal

– Capacidad nominal lateral

– Capacidad nominal en alcance máximo

Con tejas de 700 mm

Peso:

Con brazo de 2,5 m: fijación y cilindro del cazo: 390 kg

Con brazo de 3,0 y 3,5 m: fijación y cilindro del cazo: 363 kg

Brazo	A / B		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
3,5 m	7,5 m	kg	*4.000	*4.000		*4.250	*4.250	*6.450	*6.450					
	6,0 m	kg	*3.750	*3.750		*6.300	4.900	*6.750	*6.750	*6.300	*6.300			
	4,5 m	kg	*3.700	3.500		*6.950	4.750	*7.650	6.750	*8.200	*8.200	*7.950	*7.950	
	3,0 m	kg	*3.750	3.250		6.850	4.600	*8.750	6.350	*11.200	9.700			
	1,5 m	kg	*3.900	3.200		6.650	4.400	9.300	6.000	*13.200	8.950			
	0 m	kg	*4.200	3.250		6.500	4.250	9.000	5.700	14.300	8.500			
	-1,5 m	kg	*4.700	3.450		6.450	3.850	8.850	5.600	14.150	8.400	*9.500	*9.500	
	- 3,0 m	kg				6.500	3.900	8.900	5.650	*13.700	8.450			
3,0 m	7,5 m	kg	*4.650	*4.650				*7.200	7.000	*7.350	*7.350			
	6,0 m	kg	*4.350	4.300		6.600	4.800	*7.400	6.900	*7.550	*7.550			
	4,5 m	kg	*4.250	3.750		7.000	4.750	*8.150	6.650	*9.750	*9.750			
	3,0 m	kg	*4.300	3.500		6.850	4.550	*9.250	6.300	*12.050	9.550			
	1,5 m	kg	*4.500	3.450		6.650	4.400	9.300	6.000	*13.800	8.900			
	0 m	kg	*4.850	3.500		6.550	4.300	9.050	5.750	14.350	8.600			
	-1,5 m	kg	*5.450	3.750		6.500	3.900	8.950	5.700	14.300	8.550	*9.650	*9.650	
	- 3,0 m	kg						9.050	5.750	*13.300	8.650			
2,5 m	7,5 m	kg	*7.050	6.250				*7.950	6.800	*8.200	*8.200			
	6,0 m	kg	*6.550	4.800				*7.950	6.750	*8.900	*8.900			
	4,5 m	kg	6.200	4.150		6.950	4.650	*8.700	6.500	*10.650	10.100			
	3,0 m	kg	5.750	3.850		6.800	4.500	9.500	6.200	*12.850	9.300			
	1,5 m	kg	5.600	3.750		6.650	4.400	9.200	5.900					
	0 m	kg	5.750	3.850		6.550	4.300	9.000	5.750	14.300	8.550			
	-1,5 m	kg	6.350	4.200		6.550	3.900	9.000	5.700	*14.150	8.600			
	- 3,0 m	kg												

* Capacidad de carga limitada por la capacidad hidráulica, no por riesgo de vuelco. Capacidad nominal según normas SAE J1097. En la capacidad nominal no se rebasa el 87% de la capacidad hidráulica, ni el 75% de la carga de vuelco. La capacidad de elevación indicada se basa en elevación con brazo desnudo. Cuando la elevación tiene lugar con equipo adicional instalado en el brazo, reste el peso de todo ese equipo adicional de los valores indicados.

PC240NLC-11 PLUMA DE 2 PIEZAS

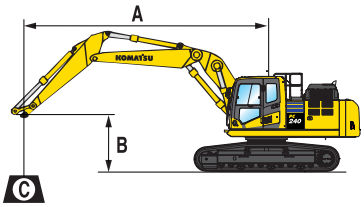

A – Alcance desde el centro de giro

B – Altura al cazo

C – Capacidad de elevación

– Capacidad nominal frontal

– Capacidad nominal lateral

– Capacidad nominal en alcance máximo

Con tejas de 700 mm

Peso:

Con brazo de 2,5 m: fijación y cilindro del cazo: 390 kg

Con brazo de 3,0 y 3,5 m: fijación y cilindro del cazo: 363 kg

Brazo	A / B		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
3,5 m	7,5 m	kg	*4.000	*4.000		*4.250	*4.250	*6.450	6.400					
	6,0 m	kg	*3.750	3.500		*6.300	4.350	*6.750	6.250	*6.300	*6.300			
	4,5 m	kg	*3.700	3.100		6.400	4.250	*7.650	6.000	*8.200	*8.200	*7.950	*7.950	
	3,0 m	kg	*3.750	2.850		6.200	4.050	8.750	5.600	*11.200	8.550			
	1,5 m	kg	*3.900	2.800		6.000	3.850	8.350	5.250	12.950	7.800			
	0 m	kg	*4.200	2.850		5.850	3.700	8.050	5.000	12.600	7.400			
	-1,5 m	kg	*4.700	3.050		5.750	3.300	7.900	4.900	12.450	7.250	*9.500	*9.500	
	- 3,0 m	kg				5.800	3.350	7.950	4.900	12.550	7.350			
3,0 m	7,5 m	kg	*4.650	*4.650				*7.200	6.250	*7.350	*7.350			
	6,0 m	kg	*4.350	3.800		6.450	4.300	*7.400	6.200	*7.550	*7.550			
	4,5 m	kg	*4.250	3.350		6.350	4.200	*8.150	5.900	*9.750	9.200			
	3,0 m	kg	*4.300	3.100		6.200	4.050	8.700	5.600	*12.050	8.400			
	1,5 m	kg	*4.500	3.000		6.000	3.900	8.350	5.250	12.900	7.750			
	0 m	kg	4.750	3.100		5.900	3.800	8.100	5.050	12.700	7.450			
	-1,5 m	kg	5.150	3.300		5.850	3.750	8.000	5.000	12.650	7.400	*9.650	*9.650	
	- 3,0 m	kg						8.100	5.050	12.800	7.500			
2,5 m	7,5 m	kg	*7.050	5.550				*7.950	6.050	*8.200	*8.200			
	6,0 m	kg	6.500	4.250				*7.950	6.050	*8.900	*8.900			
	4,5 m	kg	5.600	3.650		6.250	4.100	*8.700	5.800	*10.650	8.900			
	3,0 m	kg	5.150	3.400		6.100	4.000	8.550	5.450	*12.850	8.150			
	1,5 m	kg	5.050	3.300		5.950	3.850	8.250	5.200					
	0 m	kg	5.200	3.350		5.900	3.800	8.050	5.050	12.650	7.400			
	-1,5 m	kg	5.700	3.700		5.900	3.470	8.050	5.000	12.650	7.450			
	- 3,0 m	kg												

* Capacidad de carga limitada por la capacidad hidráulica, no por riesgo de vuelco. Capacidad nominal según normas SAE J1097. En la capacidad nominal no se rebasa el 87% de la capacidad hidráulica, ni el 75% de la carga de vuelco. La capacidad de elevación indicada se basa en elevación con brazo desnudo. Cuando la elevación tiene lugar con equipo adicional instalado en el brazo, reste el peso de todo ese equipo adicional de los valores indicados.

Equipamiento estándar y opcional

PC240LC/NLC-11

MOTOR

Komatsu SAA6D107E-3, motor diesel de inyección directa “common rail”, turboalimentado	●
Cumple con las normas EU Stage V	●
Ventilador tipo succión con rejilla para insectos en el radiador	●
Sistema de calentamiento del motor automático	●
Sistema de prevención de sobrecalentamiento del motor	●
Dial de control combustible	●
Función autodesaceleración	●
Apagado automático a ralentí	●
Llave de parada del motor	●
Contraseña de seguridad para arranque del motor (bajo pedido)	●
Alternador 24 V / 90 A	●
Motor de arranque 24 V / 5,5 kW	●
Baterías 2 × 12 V / 180 Ah	●

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema Load Sensing de centro cerrado tipo electrónico (E-CLSS) HydrauMind	●
Sistema de control de motor y bombas (PEMC)	●
Selección entre 6 modos de trabajo: Modos Potencia, Económico, Martillo, Potencia implemento y Económico implemento, y Elevación	●
Función PowerMax	●
Mandos PPC para brazo, pluma, cazo y giro con control proporcional deslizante para implementos y 3 botones auxiliares	●
Preparación para enganche rápido hidráulico	●
Funciones hidráulicas adicionales	○
Komatsu Integrated Attachment Control (KIAC)	○

TRANSMISIÓN Y FRENOS

Transmisión hidrostática de 3 velocidades y automática, mandos finales tipo planetario y frenos de servicio y de estacionamiento hidráulicos	●
Mandos y pedales PPC para dirección y desplazamiento	●

EQUIPO DE TRABAJO

Pluma de 1 pieza	○
Pluma de 2 piezas	○
Bieleta del cazo con argolla de izado	○
Brazo de 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m; 3,5 m	○
Cazos Komatsu	○
Martillos hidráulicos Komatsu	○

CABINA DEL CONDUCTOR

SpaceCab™ de seguridad reforzada; Cabina de gran presurización y sellada herméticamente con sistema de montaje hiperviscoso y con ventanas de cristal de seguridad tintado, gran techo solar con parasol, ventana delantera abatible con dispositivo de cierre, ventana inferior extraíble, limpiaparabrisas de ventana delantera con función intermitente, parasol enrollable, encendedor, cenicero, estante para equipaje, esterilla de suelo	●
Asiento calefactado con respaldo alto y suspensión neumática con soporte lumbar, reposabrazos con altura ajustable montado en consola y cinturón de seguridad retractable	●
Climatizador automático	●
Alimentación de 12/24 voltios	●
Hueco portabebidas y portarevistas	●
Caja para frio/calor	●
Radio	●
Entrada auxiliar (clavija MP3)	●
Limpiaparabrisas inferior	○
Visera antilluvia (sin OPG)	○
DAB+ radio digital con entrada auxiliar para MP3	○

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Purgador automático de la línea de combustible	●
Filtro de aire con elemento doble con indicador de suciedad y autoevacuador de polvo	●
KOMTRAX – Sistema de gestión remota exclusivo de Komatsu (3G)	●
Komatsu CARE™ – Programa de mantenimiento para los clientes de Komatsu	●
Monitor multifunción a color compatible con video, sistema de monitorización electrónica de la máquina (EMMS) y guía de eficacia	●
Caja de herramientas	●
Puntos de servicio	○
Sistema de engrase automático	○

TREN DE RODAJE

Protección rodillos del tren de rodaje	●
Protección de la parte inferior del tren de rodaje	●
Tejas de triple garra de 600, 700, 800, 900 mm	○
Protección completa rodillos del tren de rodaje	○

EQUIPO DE SEGURIDAD

KomVision, pack de cámaras con vista de pájaro	●
Claxon	●
Avisador de sobrecarga	●
Aviso sonoro de desplazamiento	●
Válvulas de seguridad en la pluma	●
Barandillas, espejos retrovisores	●
Desconectador de batería	●
ROPS según ISO 12117-2:2008	●
Interruptor de parada de emergencia del motor	●
Cinturón con testigo en display	●
Sistema de detección de punto muerto	●
Válvula de seguridad en el brazo	●
Protección OPG de nivel 2 delantera (FOPS), de tipo articulado	○
Protección OPG de nivel 2 superior (FOPS)	○

SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON LED

Luces de trabajo: 2 en la superestructura giratoria, 1 en la pluma (izquierda)	●
Luces de trabajo adicionales (#1): 2 en el techo de la cabina (delantera), 1 en el techo de la cabina (trasera), 1 en la pluma (derecha), 1 en el contrapeso, luz rotativa	○
Luces de trabajo adicionales (#2): 4 en el techo de la cabina (delantera), 1 en el techo de la cabina (trasera), 1 en la pluma (derecha), 1 en el contrapeso, 2 en los cilíndros de la pluma, 2 en la superestructura giratoria (izquierda + derecha), luz rotativa	○

OTROS EQUIPOS

Contrapeso estándar	●
Engrase remoto de los bulones y la corona de giro	●
Bomba eléctrica de repostaje con desconexión automática	●
Llenado de aceite Bio para equipo hidráulico	○
Lacado especial	○

Otros equipos bajo pedido

● equipamiento estándar
○ equipamiento opcional

Su distribuidor de Komatsu:

KESA
KOMATSU ESPAÑA S.L.

Avda de Madrid Nº 23
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: +34 91 887 26 00 - Fax: +34 91 883 63 05
http://www.kesa.es

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

UESSS17311 01/2021

KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Datos no vinculantes – Reservado el derecho de modificaciones. Las imágenes pueden diferir del equipamiento estándar.
El equipamiento estándar y el equipamiento opcional pueden variar dependiendo de la region. Printed in Europe.
AdBlue® es una marca comercial registrada de Verband der Automobilindustrie e.V.